

# Grassello di Calce MGN

## Finitura di pregio che dona un effetto lucido naturalmente

**GRASSELLO DI CALCE MGN** è una malta in pasta a base di grassello di calce stagionata in fossa, polveri di marmo carbonatiche micronizzate, di granulometria fine. Viene utilizzato per lucidare a ferro il MARMORINO MGN. Gode di una colorazione naturale, stabile e resistente alle intemperie in quanto realizzato con l'esclusivo ausilio di terre colorate naturali e polvere di marmo, quindi non soggetta a dilavamento. Disponibile in 24 tinte diverse, mescolabili tra loro oppure riproducibile a richiesta del cliente.



Codice: Codice: GRAS01

### SCHEDA TECNICA

#### IMPIEGO COME

Finitura colorata. Utilizzato anche per lucidare "a ferro" Marmorino MGN

#### DOVE

Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con strutture speciali alternative

#### COMPOSIZIONE

**grassello di calce stagionato, polvere di marmo** carbonatiche micronizzate certificata secondo norma EN 12620, **terre colorate naturali**

#### PECULIARITA'

Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, disponibile in colore bianco, 24 colori cartella e possibilità di realizzare la tinta scelta dal cliente

#### CERTIFICAZIONI

<b>Uni En 998-1:2016</b>	malta colorata per intonaci esterni – CR malta per scopi generali per intonaci interni/esterni - GP
<b>TUVIT-LMR-0025</b>	% riciclato - CAM

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ph	12
Carbonatazione	dopo 30-60 gg
Diffusione a vapore	12.5 μ
Presenza sostanze nocive	assenti

#### DATI OPERATIVI

granulometria	da 0 a 1 mm
disponibilità	in vasi da 25 kg – bancale da 33 vasi
tipologia	in pasta
colore	bianco, 24 colori cartella e possibilità di realizzare la tinta a scelta del cliente
spessori indicativi	dai 3 mm (minimo)
consumo	<b>1 - 1,3 kg/mq</b> per mm di spessore +/- 10% (indicativo)
temp.d'applicazione	dai +5 ai +30 °C



PER INTERNO ED ESTERNO



APPLICAZIONE MANUALE



SPATOLATO



COLORE



24 COLORI CARTELLA



COLORE SU CAMPIONE



CE 998-1 CR



NO SOST. NOCIVE



CE 998-1 GP

## GRASSELLO DI CALCE MGN


Finitura di pregio che dona un effetto lucido naturalmente

### ABBINAMENTI POSSIBILI

Marmorino a Spessore MGN, Marmorino MGN, Tutti i prodotti MGN

### LAVORAZIONI

Spatolato, ideale per lucidatura del marmorino MGN, applicato in più mani

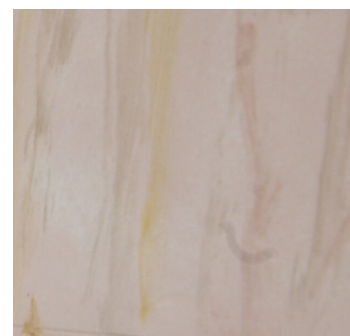

## INDICAZIONI DI UTILIZZO

### APPLICAZIONE

#### Manuale

Le operazioni di seguito indicate in questa scheda, preliminari all'applicazione del prodotto, sono obbligatorie ed indispensabili al fine di assicurare il buon esito dell'applicazione e dare il lavoro finito a regola d'arte. Applicabile su tutti gli intonaci MGN.

**Supporti non adatti a ricevere la finitura GRASSELLO:** evitare l'applicazione su supporti costituiti da intonaci e malte cementizie o eminentemente idrauliche, per dette superfici si dovrà procedere anticipatamente all'applicazione di intonachino di regolarizzazione tipo B-40 MGN o B-2007 MGN. Bagnare abbondantemente lo strato precedente di intonaco di fondo prima dell'applicazione.

Per lucidatura del Marmorino MGN mediante GRASSELLO MGN: la stesura avverrà, previa preparazione del supporto, in due mani incrociate a finitura lucida o satinata con cazzuola o spatola americana, compattando e lisciando a piacere sino all'ottenimento dell'effetto voluto. Il grado di finitura, compattezza e matericità superficiale sarà ottenuta in base alla manualità e volontà dell'applicatore.

Per l'applicazione su esterni ed molto esposte alle intemperie, si consiglia l'applicazione di un trattamento idrorepellente. (vedi scheda tecnica HYDROSIL 91 MGN). L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

### PRECAUZIONI

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

### NOTE

I dati riportati si riferiscono a prove e certificazioni eseguite in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere possono rendere dati sensibilmente modificati a seconda delle condizioni e della modalità della messa in opera, pertanto le informazioni contenute nella presente Scheda hanno valore puramente indicativo. L'utilizzatore dovrà verificarne l'idoneità nell'impiego ed assumersi la responsabilità derivante dall'uso. MGN srl si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

### SICUREZZA / SALUTE

per il contenuto di calce naturale, GRASSELLO DI CALCE MGN risulta essere un materiale alcalino. E' consigliabile l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.