


Retia 120 MGN

rete strutturale per intonaci a spessore



RETIA 120 MGN

RETIA 120 MGN è rete realizzata in fibra di vetro E di colore bianco con apprettatura antialcalina pari circa al 10% del peso totale, avente grammatura del tessuto grezzo pari a **110 gr/m²** e peso totale pari a **120 gr/m²** (con una tolleranza del 5%) avente dimensione della maglia pari a **11x11 mm**. RETIA 120 MGN deve essere posta nello strato di intonaco al fine di assorbire e ridistribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche e le dilatazioni termiche, evitando così le fessurazioni o le micro cavillature in facciata.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	valore nominale	tolleranze	normativa
Peso tessuto apprettato	120 g/m ²	+/- 5 %	UNI 9311/4
Peso tessuto greggio	110 g/m ²	+/- 5 %	UNI 9311/4
Perdita di calcinazione	16 %	+/- 5 %	UNI 8532
Spessore medio tessuto apprettato	0,60 mm	+/- 5 %	UNI 9311/3
Dimensione maglie	11x11 mm	+/- 5 %	UNI 9311/2
Colore	Bianco	-	-
Allungamento a rottura	3,50 %	+/- 5 %	UNI 9311/5
Larghezza media del filo	1,20 mm	+/- 5 %	-
Numero fili in ordito	185	-	-
Numero fili in trama	100	-	-
Altezza rotolo	100/200 cm	-	UNI 9311/2
Lunghezza rotolo	50/50 m	-	UNI 9311/2
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MEDIA			
trama	1318 N/5cm	+/- 5 %	UNI 9311/5
ordito	1466 N/5cm	+/- 5 %	UNI 9311/5

RETIA	altezza rotolo	lunghezza rotolo	mq. rotolo o pannello	mq. bancale
Retia 120	1 mt	50 mt	50 m ²	1600 m ²

CERTIFICAZIONI

ETAG 004 ITC-CNR n° 3783/RP/04



RETIA
SYSTEM



PRODOTTO PER
LA BIO EDILIZIA



PER INTERNO
ED ESTERNO




NO SOST. NOCIVE



ABBINAMENTO
PRODOTTI MGN

RETIA 120 MGN

rete strutturale per intonaci a spessore

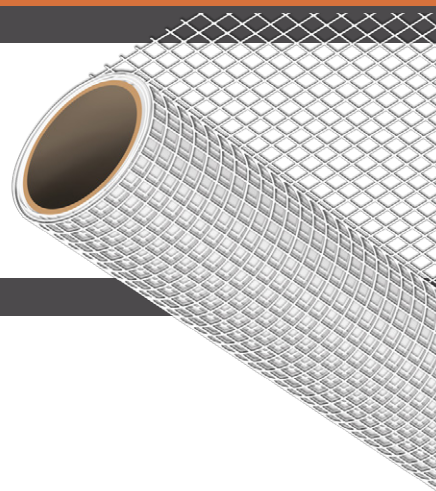

INDICAZIONI

VANTAGGI

- Rapidità e facilità di applicazione
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Utilizzabile in ambienti aggressivi
- Idonea ad ogni tipologia di supporto
- Utilizzabile con malte a base calce e/o cemento
- Leggerezza e ridotto spessore
- Facile da tagliare e maneggevole
- Durabilità
- Radiotrasparente
- Alternativa alla tradizionale rete metallica leggera

PECULIARITÀ

Prodotto per Bioedilizia, fibra di vetro e con apprettatura antialcalina pari circa al 10% del peso totale

IMPIEGO COME

Rete per rinforzo di intonaci a spessore

DOVE

Qualsiasi tipo di muratura, archi e volte

APPLICAZIONE

Applicare un primo strato di malta scelta (vedi relativa scheda tecnica), posa di RETIA 120 MGN sulla malta ancora fresca avendo cura di garantire almeno 15 cm sulle sovrapposizioni; a seguire, posa del secondo strato di malta.

Integrare le indicazioni sopracitate facendo riferimento al manuale tecnico applicativo MGN.

Per utilizzi diversi da quelli riportati contattare il nostro servizio tecnico: tecnico@mgnintonaci.it.